



# HC10N 1A-30A

## Fast-acting Fuse

### 速断型熔断器


Standard/ 标准 :UL 248



#### INTERRUPTING CAPACITY/ 分断能力:

100,000 amperes at 600V AC (1A-30A)  
10,000 amperes at 600V DC (1A-30A)

#### Dimensions/ 尺寸 (mm)

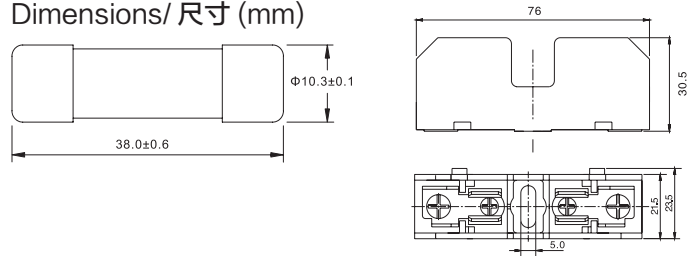

#### TECHNICAL PARAMETERS/ 技术参数 :

CATALOG NO. 目录编号	CURRENT RATING 额定电流	SAFETY APPROVALS 安全认证			
		UL		cUL	
		AC	DC	AC	DC
10N1U6	1A	●	●	●	●
10N1.25U6	1.25A	●	●	●	●
10N1.5U6	1.5A	●	●	●	●
10N1.6U6	1.6A	●	●	●	●
10N2U6	2A	●	●	●	●
10N2.5U6	2.5A	●	●	●	●
10N3U6	3A	●	●	●	●
10N3.15U6	3.15A	●	●	●	●
10N3.5U6	3.5A	●	●	●	●
10N4U6	4A	●	●	●	●
10N5U6	5A	●	●	●	●
10N6U6	6A	●	●	●	●
10N6.3U6	6.3A	●	●	●	●
10N7U6	7A	●	●	●	●
10N8U6	8A	●	●	●	●
10N9U6	9A	●	●	●	●
10N10U6	10A	●	●	●	●
10N12U6	12A	●	●	●	●
10N15U6	15A	●	●	●	●
10N16U6	16A	●	●	●	●
10N20U6	20A	●	●	●	●
10N25U6	25A	●	●	●	●
10N30U6	30A	●	●	●	●

U6 DENOTES FOR 600V  
● DENOTES FOR APPROVAL  
○ DENOTES FOR PENDING


U6 表示 600V DC  
● 表示已取得安全认证  
○ 表示正在申请安全认证

#### ELECTRICAL CHARACTERISTICS/ 电气特性 :

% of CURRENT RATING 额定电流的 %	BLOWING TIME 熔断时间	
100%	4 hours Min.	最快 4 小时
135%	1 hour Max.	最慢 1 小时
200%	120 seconds Max.	最慢 120 秒

#### HC10N 平均 I-T 曲线图 (仅供参考)

#### AVERAGE I-T CHARACTERISTICS CURVE (FOR REFERENCE ONLY)

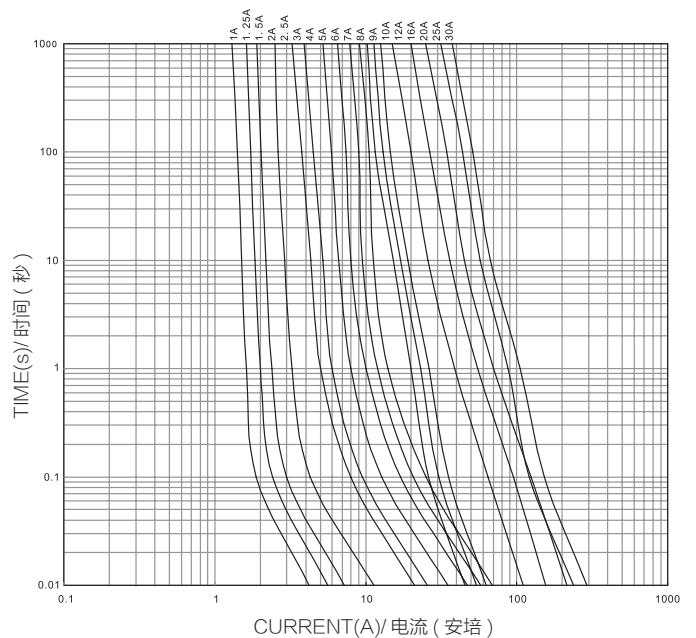

#### HC101A

Recommended fuse-base for 10.3mmx38mm fuse  
See Model of product: HC101A HC101D HF-103D HF-104A

#### 适用于 10mmx38mm 熔断体的支持件

详见产品型号: HC101A HC101D HF-103D HF-104A

