



**CONQUER**  
功得電子

# 規格書

## Specification For Approval

Spec NO. SFA379

**型 號** : CQ-216E-1 (G)(RoHS) 熔斷器座

**Model** : CQ-216E-1 (G)(RoHS) CLIP

---

### Conquer Electronics Co., Ltd.

#### 五股廠

24888 台灣新北市五股區五權五路26號(新北產業園區)  
No.26, Wucyuan 5th Rd., Wugu Dist.,  
New Taipei City 24888, Taiwan

T +886-2-8990-2189(代表號)

F +886-2-8990-2577

E cqservice@conquer.com.tw

W www.conquer.com.tw

#### 北投廠

11259 台灣台北市北投區立德路120巷15號  
No. 15, Lane 120, Lite Road, Peitou,  
11259, Taipei, Taiwan

T +886-2-2895-8895(代表號)

F +886-2-2895-8880

E cqservice@conquer.com.tw

W www.conquer.com.tw



### History of Change

REV.	Description	Date	Drawn	Designed	Checked	Approved
1	1.Issue	2020.01.20	林嘉豪	黃琦堯	邱信雄 趙宏達	蕭煥益

Conquer Electronics Co., LTD.


No.26, Wucyuan 5th Rd., Wugu Dist.,(New Taipei Industrial Park) New Taipei City 24888, Taiwan TEL:+886-2-8990-2189 (代表號) FAX:+886-2-8990-2577

Peitou Factory : No. 15, Lane 120, Lite Road, Peitou, 11259, Taipei, Taiwan. TEL: +886-2-2895-8895 (代表號) FAX:+886-2-2895-8880

E-mail: conqfuse@ms62.hinet.net Official Website: <http://www.conquer.com.tw>

1. 適用範圍 Available Range : For 10.3 mm diameter fuses .

2. 形狀及尺寸 Shape & Dimensions: 單位 Unit : mm 公差 Tolerance :  $\pm 0.2$

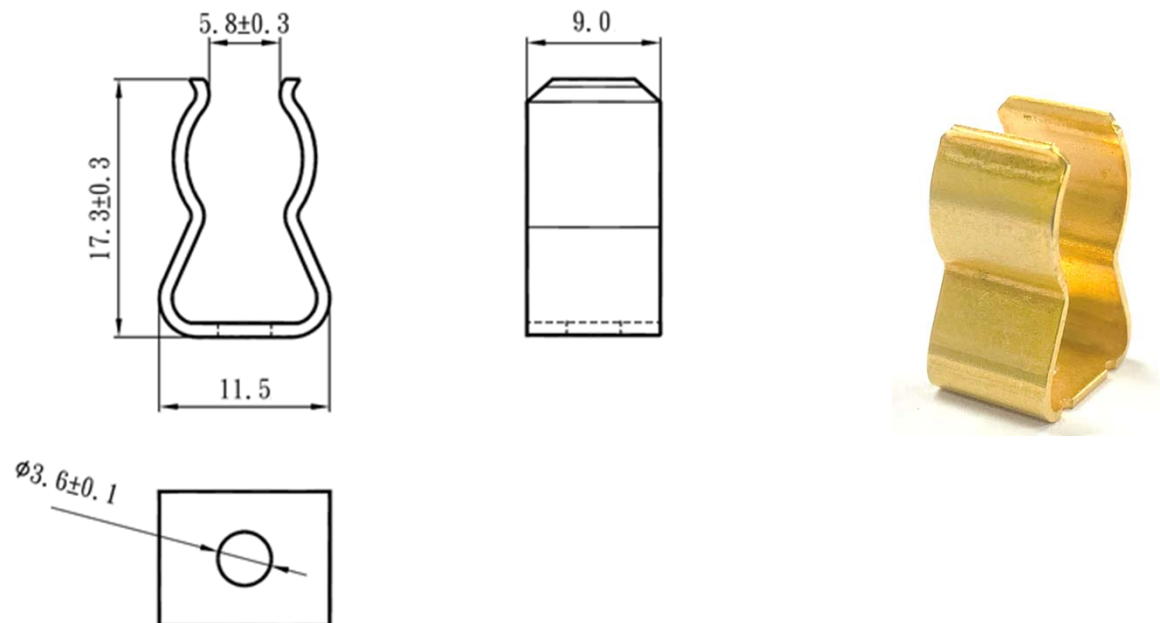

3. 材料 Material : 黃銅 Brass.

4. 材料厚度 Material Thickness (mm) :  $0.70 \pm 0.03$

5. 電性特性 Electrical Characteristics : 額定電流 Rated Current : 60A.


6. 表面處理 Surface treatment : 鍍金 Gold Plated.

7. 鍍層厚度 Plating Thickness :  $\geq 0.5 \mu$ "(0.0127um)

8. 類型 Type : 無擋耳類型 Earless Type.

9. 機械特性 Mechanical Properties :

第一次插拔的力量 The insertion and pulling forces of the first time :  $\geq 1\text{Kgf}$  .

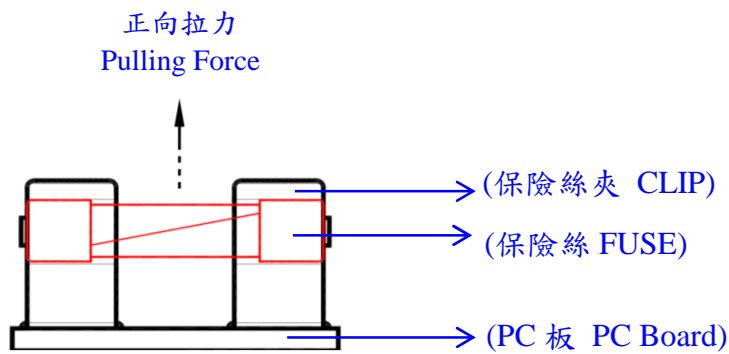

#### 10. 儲存方式及期限 Storage Methods And Duration :

10.1 儲存條件：封口須保持完整性，建議儲存溫度 $25^{\circ}\text{C}$ ( $+5^{\circ}\text{C}$ ,  $-10^{\circ}\text{C}$ )、溼度 $40\%RH$ ( $+20\%RH$ ,  $-20\%RH$ )。

Storage conditions : Package need to be sealed completely, the recommended storage temperature  $25^{\circ}\text{C}$ ( $+5^{\circ}\text{C}$ ,  $-10^{\circ}\text{C}$ )、relative humidity  $40\%RH$ ( $+20\%RH$ ,  $-20\%RH$ ).

10.2 保存期限：未拆包為一年，拆包後為一星期，產品拆包後易有氧化的風險，如未使用完請封口。

Expiration date :

For packed product : Within 1 year.

For unpacked product : Within one week.

Due to the risk of oxidation for unpacking product, please seal completely the package for the remainders.

11. 包裝方式 Packed : 500 pcs/box.