



RSZ307-1-T2Z 1000VDC 直流快速熔断器

P_t 值小，高分断能力，低电弧电压

产品规格书

(2017-01)

公司地址：西安市丈八五路现代企业中心东区 3-10303

邮政编码：710077

电 话：029—68590655

029—68590656

传 真：029—68590676

电子邮件：zrchina@sinfuse.com


公司网址：www.sinfuse.com

◎ 产品基本资料

- IEC/DIN 标准方体结构，快速熔断器，性能符合 GB13539、IEC60269。
- 额定电压：DC 1000V ● 额定电流：125-500A
- 保护类别：aR (IEC) ● 分断能力：DC 50kA L/R=10~15ms
- 符合欧盟和中国 RoHS 指令

◎ 产品的规格表及参数-安装尺寸图

无指示 型号规格	基座指示 型号规格	额定电流 (A)
RSZ307-1-T2Z-125A1000V-N	RSZ307-1-T2Z-125A1000V	125
RSZ307-1-T2Z-160A1000V-N	RSZ307-1-T2Z-160A1000V	160
RSZ307-1-T2Z-200A1000V-N	RSZ307-1-T2Z-200A1000V	200
RSZ307-1-T2Z-250A1000V-N	RSZ307-1-T2Z-250A1000V	250
RSZ307-1-T2Z-315A1000V-N	RSZ307-1-T2Z-315A1000V	315
RSZ307-1-T2Z-350A1000V-N	RSZ307-1-T2Z-350A1000V	350
RSZ307-1-T2Z-400A1000V-N	RSZ307-1-T2Z-400A1000V	400
RSZ307-1-T2Z-450A1000V-N	RSZ307-1-T2Z-450A1000V	450
RSZ307-1-T2Z-500A1000V-N	RSZ307-1-T2Z-500A1000V	500

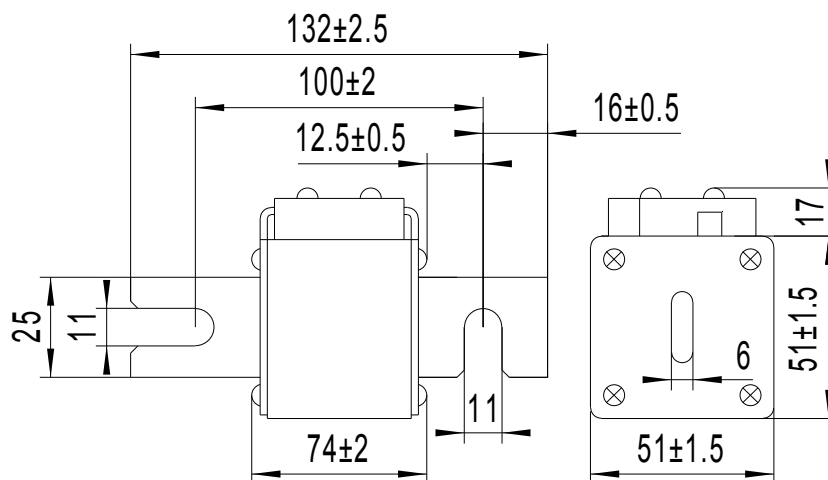

配用开关:

型号	额定电压	额定电流	最小电压	最小电流
WDK-Y	250V	5A	10V	10mA
WDK-J	125V	0.1A	10V	1mA